




Hogar de hierro fundido de gran eficiencia con puerta de cristal vitrocerámico. El control de alimentación de aire permite regular la combustión, ya sea para obtener una flama atractiva y un rápido calentamiento, o bien para reducir la flama al mínimo y prolongar la duración de la carga de leña. Cuenta con charola para



1. Adaptador tubo
2. Conexión a tiro
3. Cuerpo de fundición
4. Intercambiadores de aletas
5. Regulación aire secundario
6. Cristal térmico
7. Manija manos frias
8. Retenedor de troncos

DATOS TÉCNICOS		
MODELO	H-03/70	H-03/80
Potencia útil (Kcal/h.)	9,900 Kcal/hr	10,900 Kcal/hr
Superficie a calentar	120 m2	130 m2
Medidas exteriores (mm.)		
Anchura	70 cm	80 cm
Altura del frente	53.5 cm	59.5 cm
Fondo	47 cm	47 cm
Altura total	73 cm	81 cm
Medidas del hogar (mm.)		
Alto	39 cm	45 cm
Ancho	53 cm	63 cm
Fondo	37 cm	37 cm
Diametro del tiro	Ø 17.5 cm	Ø 20 cm
Altura de tiro recomendada	5 a 6 mt	5 a 6 mt
Peso (Kgs.)	130 kg	147 kg

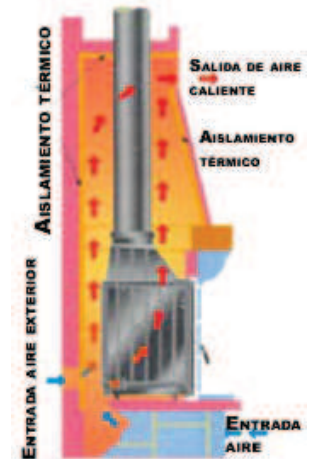

Disponible en negro mate

# Hogar H03

calor de hogar

Av. Tecnológico 735, Metepec, Edo. de México (722) 216 3330  
CD. DE MÉXICO: (55) 1163 6038

[www.calordehogar.com](http://www.calordehogar.com)

[ventas@calordehogar.com](mailto:ventas@calordehogar.com)